

Flex'up One



Votre distributeur conseil

ergo
inSitu

contact@ergo-insitu.fr

06 85 79 00 74

www.ergo-insitu.fr



garantie



en stock livraison
sous 10 jours



adapté
aux PMR



Pourquoi choisir Flex'Up One ?

- Facile à déplacer sans compromis sur la stabilité
- Un design compact pensé pour l'efficacité
- Hauteur réglable avec précision grâce à sa course de 470 mm
- 8 finitions de plateaux et 2 coloris de piètement

Modèle One

Un système simple et intuitif

Un boîtier permettant de régler la hauteur d'une simple pression sur un bouton

Modèle One +

Un système personnalisable complet !

2 mémoires de position intégrées

Chargeur USB A pour recharger facilement vos appareils

Fonction « verrouillage » :

Sécurité enfant : Idéal pour les familles en télétravail

Stabilité garantie : Évite les dérèglages accidentels

Précision préservée : Maintient la hauteur optimale

Hauteur ajustable : 660 mm à 1130 mm $\pm$ 5 mm

Capacité de levage : jusqu'à 65 kg

Bruit Moteur : < 42 dBa

Certifications : conforme aux normes EN 527-1 et EN 527-2



Votre distributeur conseil

ergo
inSitu

contact@ergo-insitu.fr

06 85 79 00 74

www.ergo-insitu.fr

coloris de piètement ⁰²



NO

Noir

BL

Blanc

finition de plateau ⁰³



BL

Blanc

GG

Grège

LG

Light Grey

AC

Acacia



CL

Chêne
Clair

EB

Ébène
Ash

NY

Noyer
Naturel

WA

Walnut
Ambré

COMPOSEZ VOTRE RÉFÉRENCE

01 bureau

02 coloris de piètement

03 finition de plateau

FMB140

BL

EB

01

02

03


Bureau Flex'up One V1.0

Fiche technique 2025

06.2025

Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Bureau assis debout
	Usage recommandé	Bureau collaborateur
	Garantie	5 ans
	Accessoires en option	Boitier de commande avec 2 mémoires de position, fonction verrouillage, ports de charge USB-A Trappe d'électrification
Dimensions	Largeur plateau	- 120 cm
		- 140 cm
		- 160 cm
	Profondeur plateau	- 80 cm
	Hauteur mini	- 66 cm (sous plateau)
	Hauteur maxi	- 113 cm (sous plateau)

Dessin technique

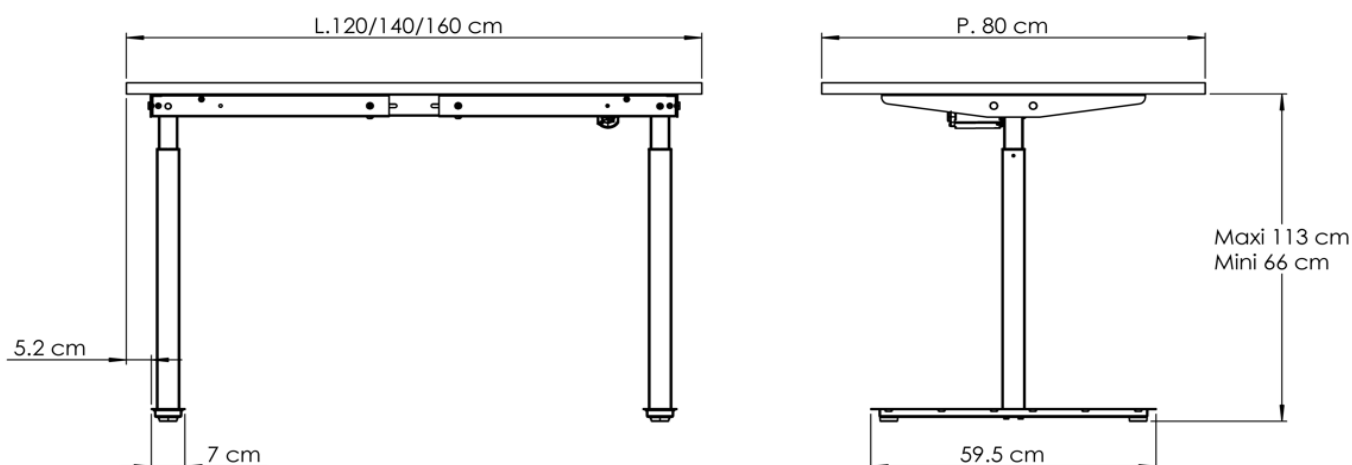

Structure	Matériau	Acier thermolaqué
	% de matériau recyclé	± 25%
	Coloris disponibles	Blanc (BL) RAL 9016 Mat Noir (NO) RAL 9005 Mat
Plateau	Matériau	Cat.A : Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (Recyclé 85 %). PEFC 100 %
	Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch
	Epaisseur	25 mm
	Densité au M3	Cat.A = 640 kg/m³
	Chants périphériques	ABS épaisseur 2,0 mm
	Coloris disponibles	Cat.A = 9 coloris
	Modèle One	Fonction montée/descente

Boitier de commande	Modèle One +	Fonction montée/descente, affichage de la hauteur, 2 mémoires de position, fonction verrouillage, port de charge USB-A
Electrification	Standard	2 opercules Ø 8 cm coloris identique à la structure
	Option	Trappe d'électrification
Motorisation	Nbr moteur	1
	Charge max	65 Kg
	Vitesse	25mm/sec
	Alimentation	220V
Assemblage et installation	Assemblage requis	Oui / 2 personnes
	Matériel d'Assemblage Inclus	Visserie
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter.
		- Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre.
		- Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.
Certifications et Normes	Normes de sécurité	Déclaration de conformité CE EN527-1 (2011) EN527-2 (2016) +A1 (2019)
	Certification environnementale	PEFC
	Poids	FSB120 / TMB120 = 29 Kgs FSB140 / FMB140 = 32 Kgs FSB160 / FMB160 = 35 Kgs

Votre distributeur conseil

ergo
inSitu

contact@ergo-insitu.fr

06 85 79 00 74

www.ergo-insitu.fr