



Bureau Flex'up

Votre distributeur conseil

ergo
inSitu

contact@ergo-insitu.fr

06 85 79 00 74

www.ergo-insitu.fr



garantie



en stock
livraison
sous 10 jours

(chez le prestataire livraison/montage)



adapté
aux PMR

- Bureau assis debout réglable en hauteur Poste simple de 64 à 130 cm
- Poste bench de 61,5 à 127,5 cm
- 2 mémoires de position, 2 prises USB-A et fonction verrouillage
- Silencieux grâce à son moteur <42 dBa, double motorisation
- Structure métallique avec colonne télescopique
- Plateau mélaminé avec 2 opercules intégrés blancs Ø 8 cm (noirs pour les autres piètemets) ou découpe personnalisée en option
- **PRODUITS ASSOCIÉS**
 - Passe-câbles spirale
 - Panneaux écrans doubles

Bureau Flex'up



finition de plateau bois / Voile de fond bois


cat. A

Mé laminé ép. 25 mm




cat. B

Technical Matt ép. 19 mm



coloris du piètement / pinces et goulottes

Seulement en noir et blanc pour les retours



Votre distributeur conseil

ergo
inSitu

contact@ergo-insitu.fr

06 85 79 00 74

www.ergo-insitu.fr

Bureau Flex'up V1.0


Fiche technique 2025

06.2025


Catégorie	Détails	Informations
Général	Descriptif du produit	Bureau assis debout
	Usage recommandé	Bureau collaborateur
	Garantie	5 ans
	Accessoires en option	Trappe et goulotte d'électrification Panneau écran
Dimensions	Poste simple	L 120 x P 80 cm L 140 x P 80 cm L 160 x P 80 cm L 180 x P 80 cm Hauteur mini : 61,5 cm (sous plateau) Hauteur maxi : 127,5 cm (sous plateau)
	Poste face à face	L 120 x P 160 cm L 140 x P 160 cm L 160 x P 160 cm L 180 x P 160 cm Hauteur mini : 59 cm (sous plateau) Hauteur maxi : 125 cm (sous plateau)
	Retour	L 100 x P 60 cm L 120 x P 60 cm

Dessin technique


Poste simple

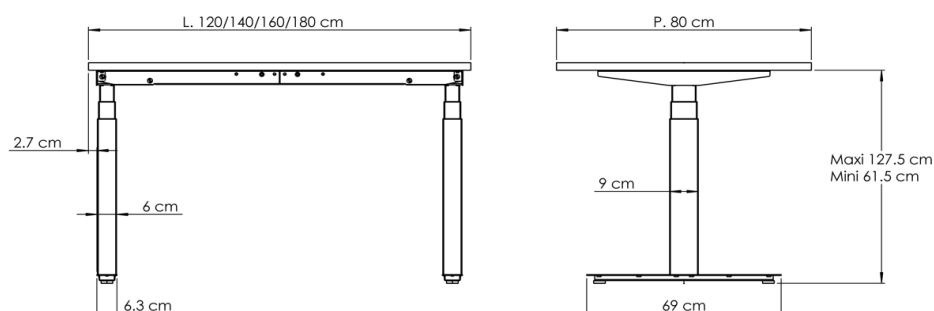

Poste face à face

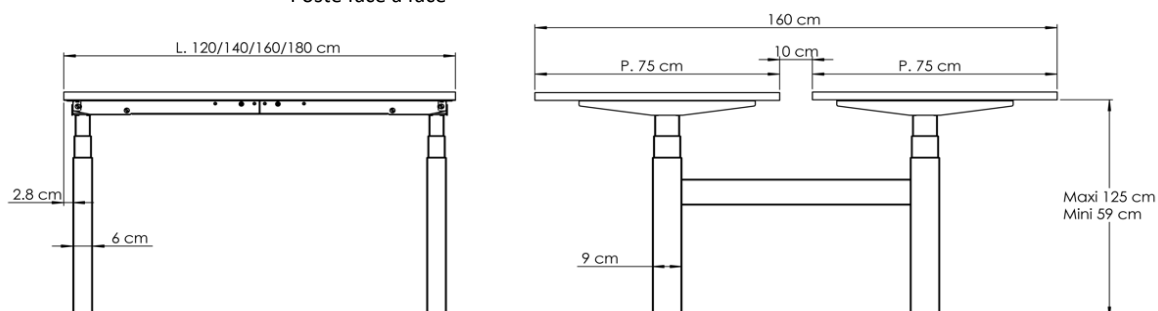

Retour

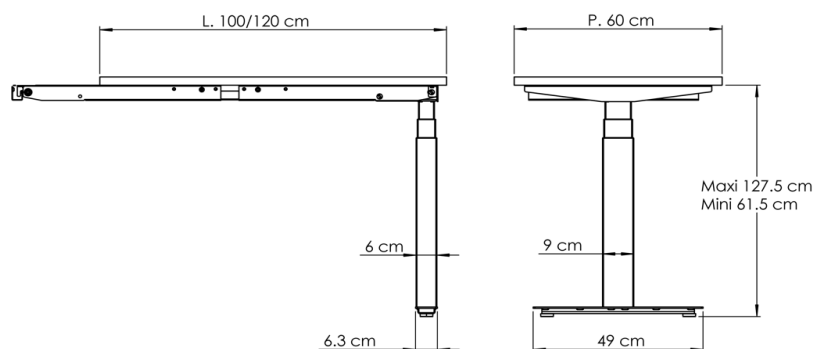

Structure	Matériau	Acier thermolaqué
	% de matériau recyclé	± 25%
	Coloris disponibles	5 coloris au choix (catalogue 2025) sauf retour disponible en Blanc et Noir
Plateau	Matériau	Cat.A : Panneau de particules épaisseur 25 mm, revêtu (double face) d'un imprimé mélaminé (recyclé 85 %). PEFC 100 % Cat.B : Panneau SUPERPAN épaisseur 19 mm, revêtu technical matt, contrebalancement CPL (recyclé 85 %). PEFC 100 %.
	Texture et finition	Cat.A = Smooth Touch Cat.B = Technical Matt
	Densité au M3	Cat.A = 640 kg/m ³ Cat.B = 670 kg/m ³
	Chants périphériques	Cat.A : ABS épaisseur 2,0 mm Cat.B : ABS épaisseur 0,8 mm
	Coloris disponibles	Tous les coloris bois catalogue 2025
Boitier de commande		Fonction montée/descente, affichage de la hauteur, 2 mémoires de position, fonction verrouillage, port de charge USB-A
Electrification	Standard	2 opercules Ø 8 cm coloris blanc pour structure blanche, et coloris noir avec les autres coloris de structures
	Option	Trappe et goulotte d'électrification
Motorisation	Nbr moteur	2 par poste
	Charge max	100 Kg
	Vitesse	40 mm/sec
	Alimentation	220V
Assemblage et installation	Assemblage requis	Oui / 2 personnes
	Structure pré-assemblée	Oui
	Matériel d'Assemblage Inclus	Visserie
Durabilité et Entretien	Conseils d'entretien	- Nettoyer avec un chiffon doux et du produit à vitre, ou alcool ménager pour désinfecter. - Pour détacher, frotter légèrement avec du détache feutre. - Ne jamais utiliser de produits contenant du solvants ou de l'acide.
Certifications et Normes	Normes de sécurité	Déclaration de conformité CE EN527-1 (2011) typA EN527-2 (2016)
	Certification environnementale	PEFC
	Poids	FEB120 = 48 Kg FEB140 = 50 Kg FEB160 = 53 Kg FEB180 = 55 Kg FEB220 = 81 Kg FEB240 = 85 Kg FEB260 = 90 Kg FEB280 = 95 Kg FEBR10 = 25 Kg FEBR12 = 27 Kg

Votre distributeur conseil

ergo
inSitu

contact@ergo-insitu.fr

06 85 79 00 74

www.ergo-insitu.fr